



ABEL GmbH

PUMPEN & TURBINEN

ABEL GmbH
PUMPEN & TURBINEN

Forster Straße 18


8142 Wundschuh

Tel. +43(0)3135/57990

Fax: +43(0)3135/57990-4

E-Mail: office@abel-pumpen.at


www.abel-pumpen.at

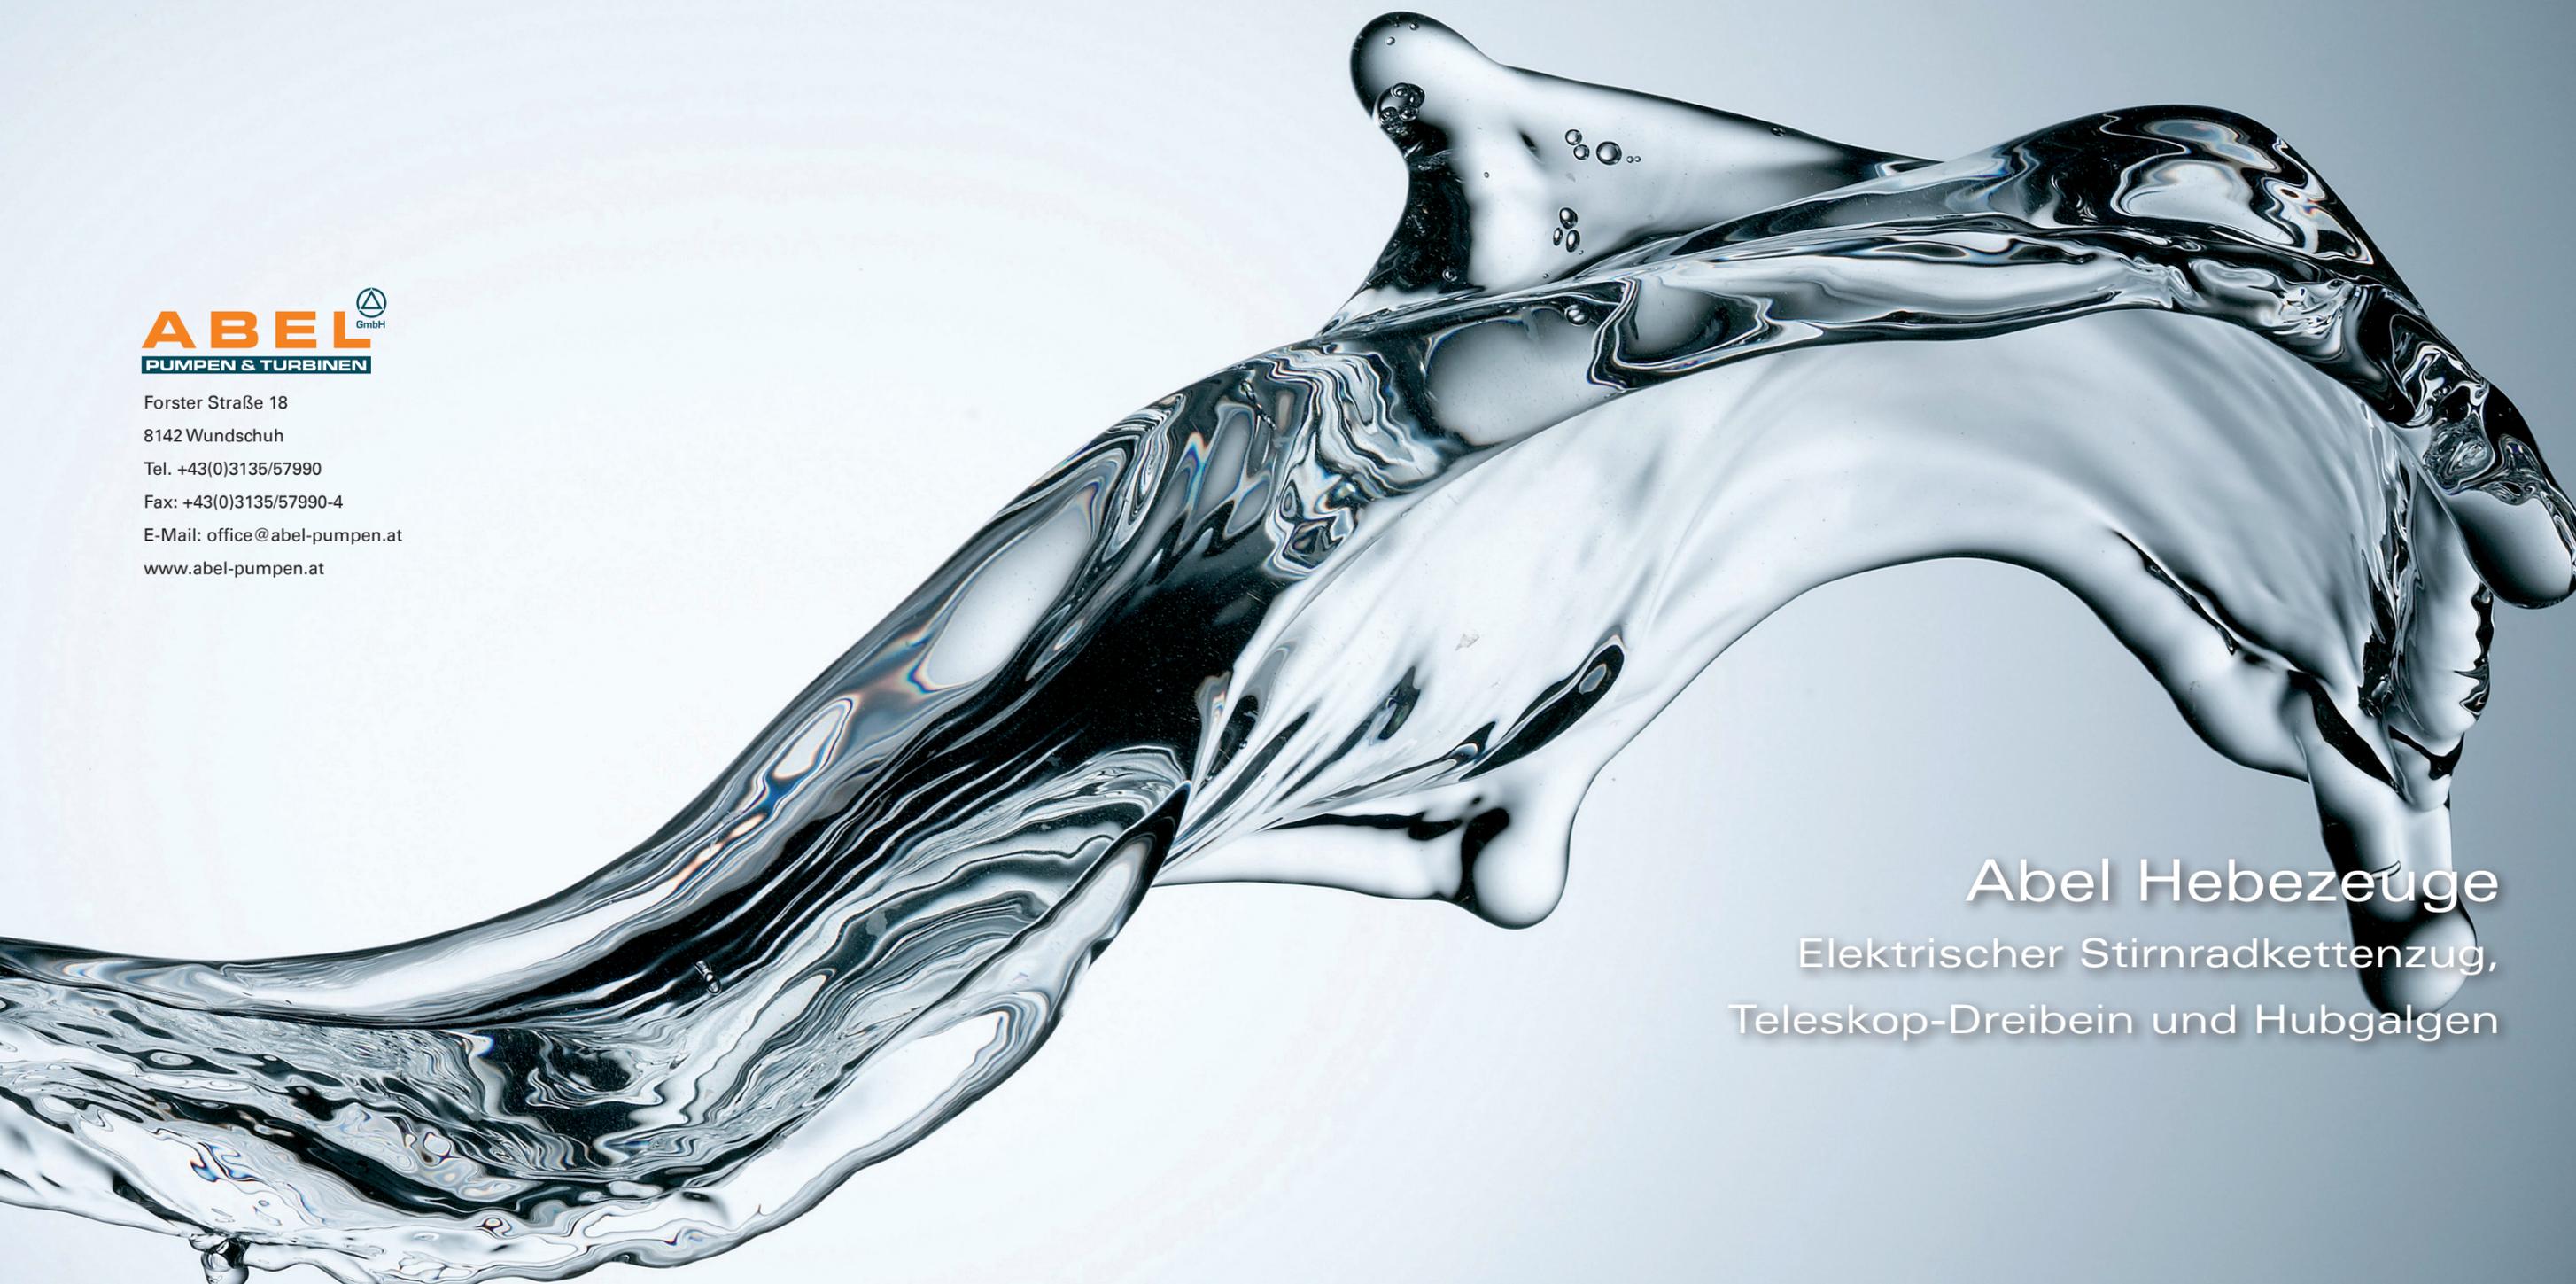

Abel Hebezeuge
Elektrischer Stirnradkettenzug,
Teleskop-Dreibein und Hubgalgen

Abel Hebezeuge

Elektrischer Stirnradkettenzug

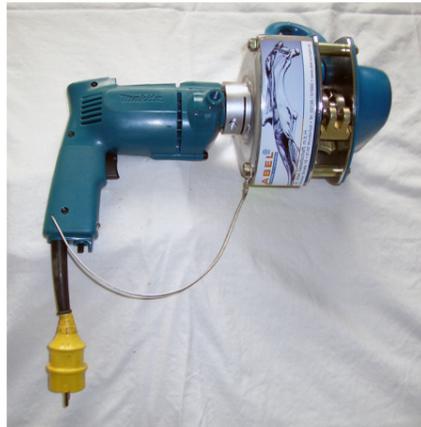

Der KZA 500 (5150, 5185) dient zum Herausheben und Absenken von Pumpen in Pumpschächte (bis max. 500 kg).

Ausführung

- robustes Stahl-Gehäuse
- geschlossenes Kettengehäuse
- verschleißfestes Getriebe aus hochwertigem Stahl
- drehbarer Sicherheitshaken
- für Kettengrößen 5x15 bzw. 5x18,5mm
- Einlaufkette aus Edelstahl
- 710 Watt Elektronik- Bohrschrauber
- Rechts/Links-Lauf
- 500kg Traglast
- CE-Geprüft (Konformitätserklärung)



Vorteile

- niedrige Bauhöhe
- geringes Gewicht (ca. 15 kg)
- stufenloses Herausheben bzw. Absenken der Last durch Lastdruckbremse
- leichtgängig auch unter Volllast
- einfache Bedienung

Teleskop-Dreibein



Unser mobiles und modular aufgebautes Dreibein-Sicherheits-Komplettsystem dient zum Herausheben und Absenken von Pumpen in Pumpschächte bis zu einer Deckelgröße DN800.

Ausführung

- galvanisch verzinktes Formsteckrohr
- Teleskop-Beine in 100mm-Schritten einstellbar
- Verriegelungs-Bolzen
- Aufhängebügel für den Kettenzug mit Kopfplatte fix verschweißt
- 500 kg Traglast
- Ausziehhöhe max. 1778mm
- CE-Geprüft (Konformitätserklärung)



Vorteile

- schnell einsatzbereit
- rasch zerlegbar
- geringes Gewicht
- platzsparend


Hubgalgen



Der HG-500 AK dient zum Herausheben und Absenken von Pumpen in Pumpschächte mit Dömen bzw. großen Schachtöffnungen.

Ausführung

- galvanisch verzinkt
- Standfuß mit Abdeckkappe
- verschleißfeste Kunststofflagerung
- drehbarer Steher-Oberteil mit Zugstange, Einhängeleiste und Ausleger
- Steher-Unterteil
- Tragegriffe
- Arbeitshöhe 1930mm
- max. Ausladung 830mm, stufenweise verstellbar
- max. zul. Traglast 500kg
- Gesamtgewicht 37 kg
- max. Gewicht Einzelkomponenten 20 kg
- komplett mit Boden,- oder Wandhalterung
- CE-Geprüft (Konformitätserklärung)

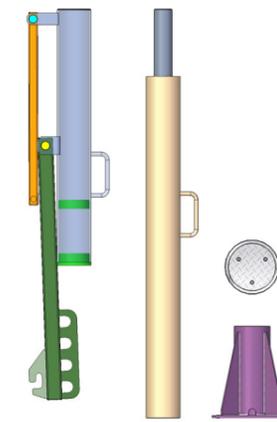

Vorteile

- rasch zerlegbar
- leichtgängig auch unter Volllast
- 360° drehbar
- platzsparend transportierbar